


防滴タイプ

水回りで使用可能ですが、水しぶきが常にかかる場所、
または水没させてのご使用はおやめ下さい。

各部名称

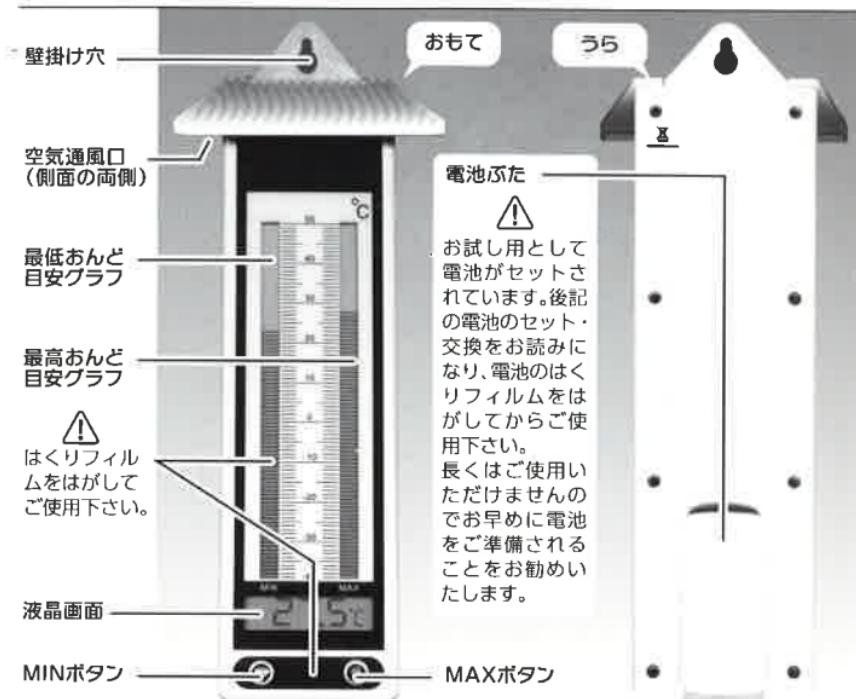

電池のセット・交換（単四形乾電池2本）

① 電池ぶたをはずす

うら側の電池ぶた上下をつまみ、ゆっくり持ち上げて開きます。


② 電池を入れる

入っている電池を取り外します。 $\oplus\ominus$ の向きに注意して、バネの出ている \ominus 側からゆっくりと入れて下さい。

③ 電池カバーを取り付ける

奥までしっかりと押しこみます。

※電池は2本同時に交換します。
※電池交換の際、それまでの最高・最低温度のデータが消去されます。

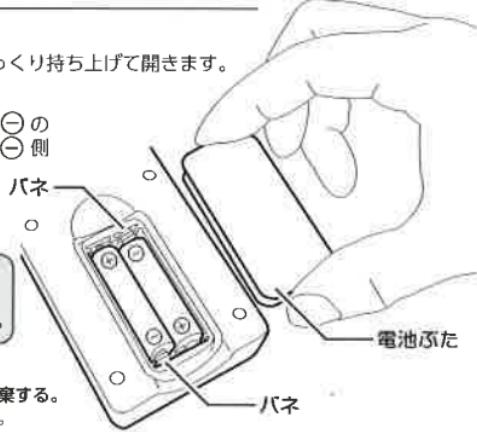

電池の廃棄

● 使用済み電池は、市町村の条例に基づき廃棄する。

※火にいれると破裂の原因となり危険です。

● 使用済みであっても、必ず端子を粘着性のテープなどで巻き付けるか、個々にビニール袋に入れなど電池を絶縁する。※電気容量が残っていると他の金属と接触して発熱・破裂・発火の恐れがあり危険です。

使用方法

電池を入れると測定をはじめます。温度が【液晶画面】に表示されます。

右側の【最高おんど目安グラフ】は、今までの最高値の目安が示されます。

左側の【最低おんど目安グラフ】は、今までの最低値の目安が示されます。



MAXボタン

一回押すと今までの温度の最高値が、液晶画面にMAXマークと共に表示されます。
(約7秒後に現在温度表示に戻ります)
長押し(約2秒間)すると、それまでの最高温度のデータが消去されます。

MINボタン

一回押すと今までの温度の最低値が、液晶画面にMINマークと共に表示されます。
(約7秒後に現在温度表示に戻ります)
長押し(約2秒間)すると、それまでの最低温度のデータが消去されます。

仕様

品番：TD-8157

使用温度範囲	-10~50°C ※ただし氷結や結露しないこと		
測定範囲	-40~50°C ※ -40°C未満はLLL、51°C以上はHHHと表示されます。		
精度	$\pm 1^\circ\text{C}$ (0~50°C)	温度測定周期	60秒
電源	単4乾電池2本	電池寿命	約1年
ケース材質	ABS	重量	約131g (電池含む)
寸法	約226 x 90.5 x 33 mm		

販売元：エンペックス気象計株式会社

<http://www.empex.co.jp>

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17

TOCビル

【お客様相談室】
050-3784-5591

受付時間
平日9:00~17:00

※土日祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

TD-8157 Min-Max 温度計



4 961386 815700

容器包装
識別表示